




plastinject
WATERSYSTEM



PiVoid small

– möter alla höjder

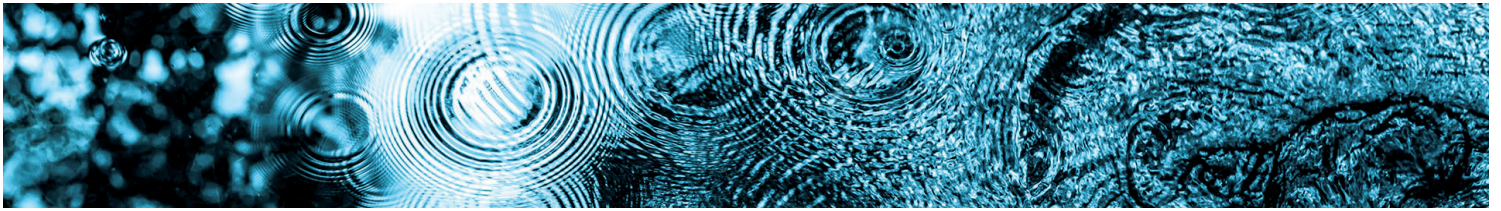


PI Void är det senaste tillskottet i vår familj av Fördröjningsmagasin, en mycket kostnadseffektiv modell!
Finns tillgänglig i 2 st. olika höjder, 300 mm resp 200 mm.
Levereras omonterad till byggplatsen och halvorna kan enkelt vridas 180 grader och "klickas" samman i olika

höjder, bredder och längder. En smart integrerad Spolkanal/Sedimentskanal tillsammans med Klips och Täcklock finns som tillbehör. PIVoid finns i flera olika belastningsklasser, kontakta oss för kompletterande info, och är kompatibel med våra övriga modeller.


FAKTA

- Material: Speciell utvald åldersbeständig PP
- Utnyttjandegrad: +96%
- Mått/halva: 500x500x150 mm alt 500x500x100 mm
- Inlopp: Dia 160 mm (större diametrar möjliga att ansluta)
- Spolkanal: 160
- Vikt: 1.5 kg resp 1.2 kg/st.
- Volym: 37.5 l resp 25 l/st.
- Antal/m²: 26.7 resp 40 st.
- Antal per pall: 176 resp 180 st. (0.5 flm)
- Made in Sweden.


Tillbehör

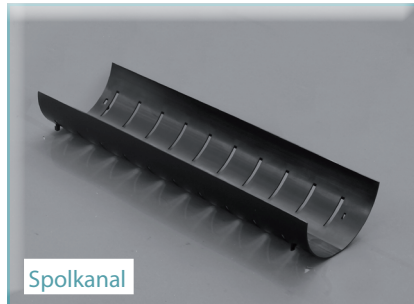


Monteringsinstruktion

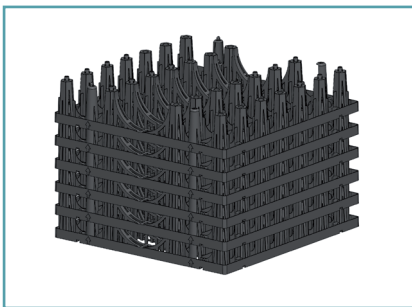


Steg 1: Staplade halvor anländer på pall.

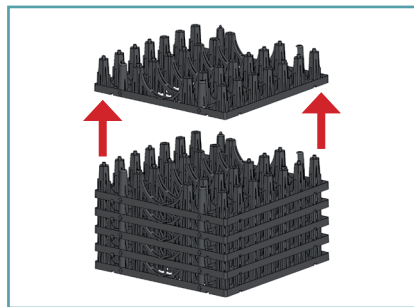


Steg 2: lyft respektive halva ur stapeln.

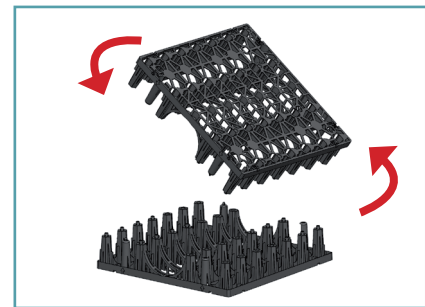


Steg 3: Vrid ena halvan 180 grader.

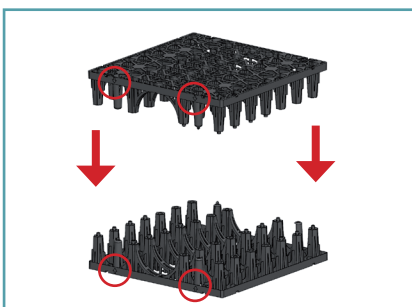


Steg 4: Säkra att pilarna på halvorna pekar mot varandra.

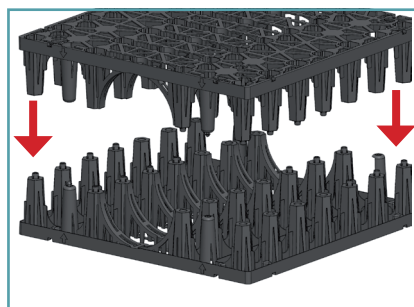


Steg 5: Orientera halvorna.

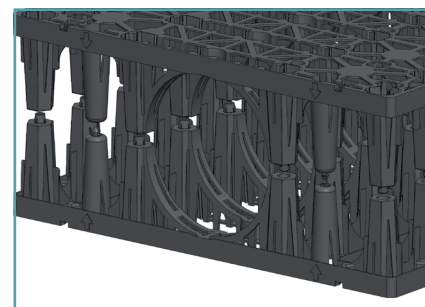

Steg 6: "Klicka" ihop dem.

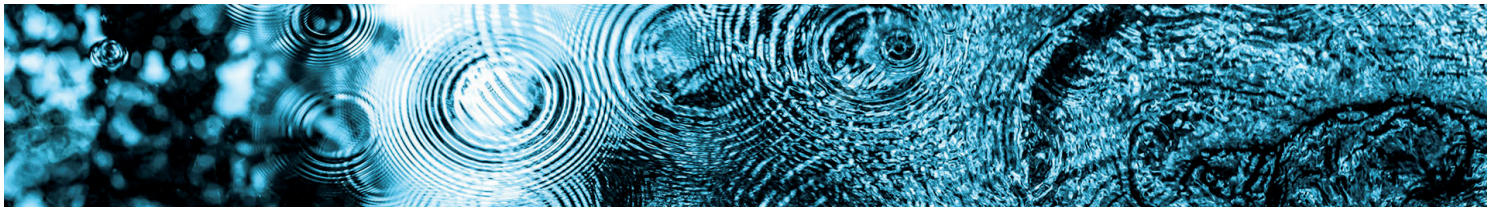

PiVoid small fraktas staplad på pall, fördelaktigt fraktkostnad



PiVoid small förses med inspektioner hela vägen ner i spolkanalen för att enkelt kunna spola och inspektera magasinet.



PiVoid small monteras snabbt och effektivt med få komponenter



Vi levererar även täta membran till magasin. kontakta oss för mer info!

Plastinject Watersystem AB

Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinjectwatersystem.se